

Carregamento por helicóides



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno ou pré-secado;
- Sistema autocarregável;
- Sistema de carregamento com helicóides (sistema patenteado). Funcionamento mais simples, com menor custo de manutenção, que requer menor consumo de potência do trator e não replica silagem.
- Alta confiabilidade e precisão no sistema de pesagem: possui **4 células de carga independentes**, fixas no chassi da máquina;
- Reservatório de carga em aço inox;
- Rodado robusto, composto por pneus 11L15;
- Sistema articulado do rodado, para possibilitar a carga da máquina rente ao solo;
- Sistema hidráulico com reservatório independente.

OPCIONAIS

- Sem balança;
- Balança com receitas para controle da dieta
- Operação via controle remoto
- Sem fresa de carregamento;
- Descarga por bica ou esteira lateral (lado direito ou esquerdo, ou ambos os lados).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Produmixer 2.4	Produmixer 3.0
Altura de descarga da esteira	até 0,90 m	até 0,90 m
Comprimento total	4,30 m	4,30 m
Largura total	2,00 m	2,00 m
Altura total	2,50 m	2,50 m
Largura de corte da fresa	1,50 m	1,50 m
Altura de corte da fresa	3,00 m	3,00 m
Peso do equipamento	2.124 kg	2.224 kg
Volume nominal da carga	2,40 m³	3,00 m³
Trator recomendado para trabalho	Motor / TDP 65 cv / 60 cv	Motor / TDP 75 cv / 68 cv



Opcional: Descarga com esteira lateral



Rebanhos com até
240 ANIMAIS*


Rebanhos com até
90 ANIMAIS**

Rebanhos com até
300 ANIMAIS*

Rebanhos com até
110 ANIMAIS**

SISTEMA PATENTEADO

Carregamento por helicóides

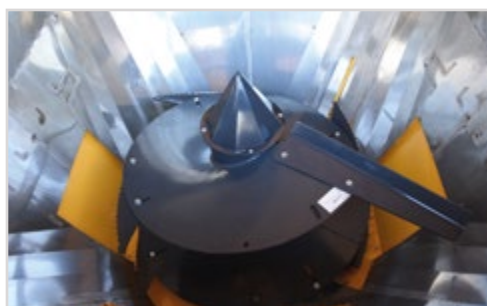


Reservatório de carga em aço INOX.
Misturador com facas que proporciona
mistura homogênea e eficiente picagem
do feno ou pré-secado.



Alta capacidade de produção e
baixo custo operacional.

Projetada para atender clientes com
propriedade de médio porte.

Excelente versatilidade: itens
opcionais permitem personalização
do equipamento para atender as
necessidades de cada cliente.

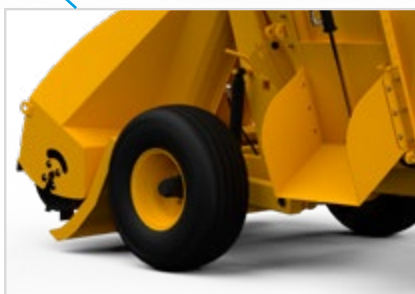

Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium:




- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).



Instagram
@mepel.maquinas



Facebook
@mepel.maquinas



Site
www.mepel.com.br