

PRODUMIXER 1.6 EVO

Vagão Desensilador Autocarregável de Mistura Vertical



Rebanhos com até
160 ANIMAIS*



Rebanhos com até
60 ANIMAIS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de mistura vertical que permite a picagem do feno ou pré-secado;
- Sistema de carregamento de alta eficiência, garantido pelo excelente desempenho do sistema de transmissão hidráulico, rolo picador e fresa;
- Reservatório de carga em inox;
- Acoplamento no terceiro ponto do trator;
- Operação do comando hidráulico diretamente a partir da cabine do trator, eliminando a necessidade de cabos;
- Descarga para o lado direito ou esquerdo, e também para ambos os lados.

OPCIONAIS

- Sem fresa de carregamento;
- Operação manual ou via controle remoto (possui sistema eletro-hidráulico de acionamento via transmissor);
- Descarga por esteira lateral.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Comprimento total | 2,40 m |
| Largura total | 1,94 m |
| Altura total | 1,58m |
| Peso do equipamento | 950 kg |
| Largura de corte | 1,50 m |
| Altura de corte | 2,30 m |
| Volume nominal de carga | 1.6 m ³ |
| Trator recomendado para trabalho | a partir de 75 cv com tração |

LEVE, COMPACTA e EFICIENTE!
E ainda com o excelente desempenho
do sistema de mistura vertical.



Reservatório e misturador
projetados para otimizar a
mistura de ingredientes e a
descarga.

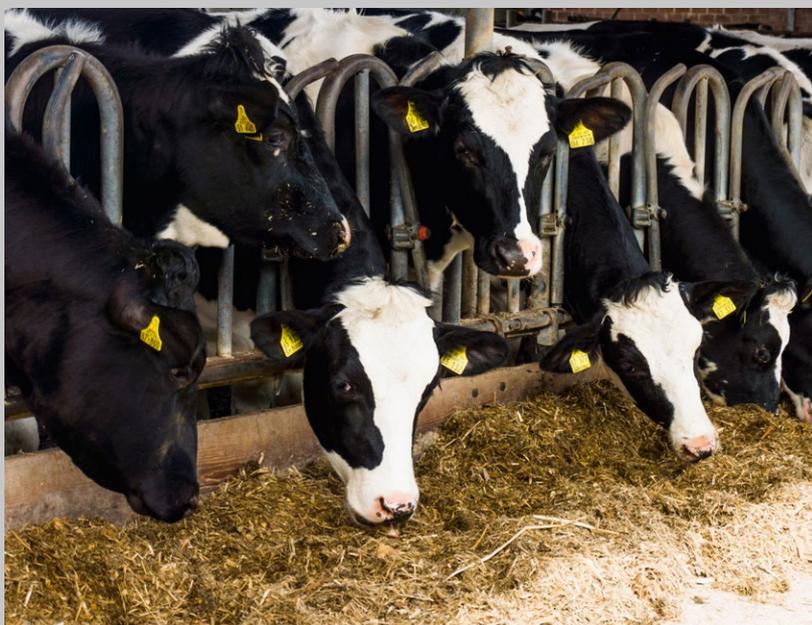

Equilibrar a mistura de forrageiras,
fibra longa e ração vai representar
incremento na produção de leite.

Os Vagões Desensiladores MEPEL são
equipamentos completos e de alto
desempenho: ideais para usar no trato do
rebanho no dia a dia, pois permitem **picar**
o feno ou fibras longas, carregar, **misturar**
e **distribuir** o trato com qualidade para
os animais. Oferecem uma excelente
e equilibrada mistura de forrageiras,
fibra longa e ração, o que representa
incremento na produção de leite.

Kit Operação Via Controle Remoto ou Módulo com Botoeira Premium: para Desensiladeiras e Vagões Desensiladores MEPEL.



- Central receptora robusta e vedada contra intempéries;
- Acionamento das funções tanto na central receptora quanto no controle remoto (aplicativo para smartphone opcional);
- Controle remoto ergonômico, robusto, IP66, possibilitando a operação em condições diversas;
- Capa protetora anti-choque;
- Teclado de membrana com vida útil de 1 milhão de ciclos;
- Alcance estimado do controle remoto: 150 m (em vista direta).

